

A woman with long, wavy blonde hair is smiling and looking towards the camera. She is wearing a light-colored, possibly beige, top. She is holding a brass handle of a window frame. The window has white horizontal blinds. The background is a bright, warm orange-red color, suggesting a sunset or sunrise. The overall mood is bright and positive.

PRODOTTI PER LA CURA
DI PORTE E FINESTRE

Internorm®
Finestre - Luce e Vita

INFORMAZIONI GENERALI PER LA PULIZIA, LA CURA E LA MANUTENZIONE DEL PRO- DOTTO

I prodotti Internorm richiedono poca manutenzione e sono facili da pulire e da curare. Osservando le istruzioni per la pulizia, la cura e la manutenzione del prodotto potrete godere nel tempo dei prodotti Internorm che avete acquistato. Per avere sempre superfici perfette, una ferramenta ben funzionante e guarnizioni a tenuta, vi invitiamo a seguire questi suggerimenti per la cura del prodotto:

- [] per la pulizia utilizzate i prodotti specifici Internorm per la cura del prodotto. Considerate che spesso, a lungo andare, i prodotti di cui si ignora la composizione possono provocare dei danni.
- [] gli elementi esterni non sono esposti solamente agli agenti atmosferici ma anche ai danni causati dal fumo, dai gas di scarico industriali e dalle polveri aggressive. I depositi di queste sostanze, infatti, in combinazione con la pioggia e la condensa, possono rovinare le superfici e modificarne l'aspetto. Per questo i componenti esterni vanno puliti (almeno due volte l'anno o con una maggiore frequenza, a seconda di quanto sono sporchi), per evitare che le sostanze depositate si fissino sul prodotto. La pulizia sarà tanto più facile quanto prima si rimuove lo sporco.
- [] osservate anche le indicazioni fornite nel Manuale di garanzia, cura e manutenzione e le istruzioni per l'uso e la sicurezza riportate sui singoli prodotti per la cura e la manutenzione.

PULIZIA DEL VETRO

Le superfici dei vetri sporche devono essere lavate con acqua, spugne, strofinacci ecc. Si possono aggiungere all'acqua gli usuali detersivi per vetri in commercio (ad es. Ajax, Pril ecc.) non abrasivi. Il vetro va poi sciacquato. Non si possono utilizzare oggetti metallici (come lamette da barba, lana d'acciaio ...)! Per pulire la superficie del vetro non si devono usare liscive alcaline, acidi o detersivi contenenti fluoruri.

MANUTENZIONE DELLA FERRAMENTA

Per conservare nel tempo le componenti mobili della ferramenta in perfette condizioni di funzionamento, esse vanno oliate una volta l'anno.

In questo modo esse mantengono a lungo la propria funzionalità e sono quindi "morbide" all'utilizzo.

Olio per ferramenta (20 ml)

36969

L'olio per ferramenta va velocemente nebulizzato sulle componenti visibili della ferramenta, azionando per breve tempo e solo una o due volte l'apposito erogatore.



CURA DELLE GUARNIZIONI

Affinché rimangano sempre in buone condizioni, tutte le guarnizioni vanno pulite e lubrificate almeno una volta l'anno.

Prodotti per la cura delle guarnizioni (50 ml)

36971

Il prodotto viene applicato su un panno assorbente e con questo si lubrificano le guarnizioni.

Il prodotto mantiene l'elasticità delle guarnizioni, evitando che si infragiliscano prematuramente.



PULIZIA, CURA E MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI IN PVC

Prima di applicare speciali detergenti o prodotti per il trattamento conservativo, bisogna togliere lo sporco con una pre-pulizia, utilizzando solo acqua pulita ed eventualmente aggiungendo poco detergente neutro (esclusivamente detergenti a pH neutro con un pH compreso tra 5 e 8) come ad esempio quelli per lavare i piatti normalmente diluiti. La temperatura di questi detergenti non deve superare i 25°C. Non utilizzate apparecchi a getto di vapore.

Prodotto per il trattamento intensivo e conservativo del PVC rigido, bianco (500 ml)

36973

Questo detergente rimuove lo sporco particolarmente difficile sulle superfici di PVC bianco.

I residui dei gas di scarico prodotti dalle industrie e dalle automobili così come dal riscaldamento a gasolio e anche il normale sporco "casalingo" vengono rimossi a fondo e rapidamente. I detergenti non irritano la pelle, sono antibatterici, antistatici, non infiammabili, biodegradabili e quindi ecologici.



Internorm®

DECOR-REINIGER

36975

Detergente per superfici decor e per il trattamento conservativo di profili in PVC rivestiti con pellicola imitazione legno (500 ml)



Questo detergente rimuove lo sporco particolarmente difficile dalle superfici in PVC pellicolate.

PULIZIA, CURA E MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI IN ALLUMINIO

La pulizia delle superfici non può essere fatta quando il serramento è esposto ai raggi diretti del sole. La temperatura della superficie non deve superare i 25° C. Per la pulizia si devono utilizzare panni idonei, che non graffiano la superficie, evitando anche di strofinare eccessivamente.

Prima di applicare speciali detergenti o prodotti per il trattamento conservativo, bisogna togliere lo sporco con una pre-pulitura, utilizzando solo acqua pulita ed eventualmente aggiungendo poco detergente neutro (esclusivamente detergenti a pH neutro con un pH compreso tra 5 e 8) come ad esempio quelli per lavare i piatti normalmente diluiti. La temperatura di questi detergenti non deve superare i 25°C. Non utilizzate apparecchi a getto di vapore.

POWDER-CLEAN

36917

Detergente ad alta efficacia per superfici in alluminio verniciato con polveri (50 ml)



Questo detergente è un prodotto per la rimozione abrasiva di sfarinamenti e per superfici in alluminio verniciate con polveri molto sporche.

Dopo la pulizia, la superficie verniciata con polveri trattata deve essere sciacquata bene con acqua pulita fino a quando non siano stati rimossi tutti i residui.

Poi va applicato Powder Polish, come trattamento conservativo.

POWDER-POLISH

36919

Prodotto per la deterzione e il trattamento conservativo di superfici in alluminio verniciate con polveri (500 ml)

Il prodotto detergente-conservante Powder Polish è adatto per la prima pulizia dopo l'installazione di superfici verniciate a polveri, nonché per la deterzione di parti, poco sporche, in alluminio verniciate a polveri.

Il prodotto per il trattamento conservativo crea sulla superficie una pellicola temporaneamente idrorepellente e antisporco, che migliora anche la valenza estetica della superficie.

Il trattamento conservativo va ripetuto periodicamente.

Il prodotto per la deterzione delle superfici in alluminio verniciate con polveri è adatto anche per le superfici verniciate ad umido (come i pannelli verniciati dei portoncini).

Sconsigliamo l'utilizzo del prodotto su superfici verniciate a struttura fine (HF e HFM) perché possono rimanerne dei residui negli avvallamenti. Queste superfici sono verniciate con polveri altamente resistenti agli agenti atmosferici e per la loro pulizia basta utilizzare dell'acqua pulita con l'aggiunta di detergente.



ELOXAL-CLEAN

36918

Prodotto per la pulizia di fondo di superfici anodizzate in alluminio (250 ml)

Questo detergente è un prodotto per la prima pulizia abrasiva e per la rimozione dello sporco difficile su superfici in alluminio anodizzate. Dopo la pulizia, la superficie anodizzata trattata deve essere sciacquata bene con acqua pulita fino a quando non siano stati rimossi tutti i residui.



ELOXAL-POLISH

36916

Prodotto per la deterzione e il trattamento conservativo di superfici anodizzate in alluminio (500 ml)

Il prodotto detergente-conservante Eloxal Polish è adatto per la prima pulizia dopo l'installazione di superfici anodizzate, nonché per la deterzione di parti, poco sporche, in alluminio anodizzato.

Il prodotto per il trattamento conservativo crea sulla superficie una pellicola temporaneamente idrorepellente e antisporco, che migliora anche la valenza estetica della superficie.

Il trattamento conservativo va ripetuto periodicamente.




Internorm®

PULIZIA, CURA E MANUTENZIONE DI SUPERFICI IN LEGNO IN ELEMENTI IN LEGNO/ALLUMINIO

Per la pulizia delle superfici in legno rivolte all'interno dell'abitazione, si consiglia di utilizzare detergenti delicati come liscive di sapone o detersivi per stoviglie diluiti. Poiché le superfici in legno rivolte all'interno dell'abitazione non sono esposte alle intemperie o all'azione usurante di pioggia e luce solare, non è necessario riverniciarle. Non usate detergenti abrasivi, corrosivi o che contengano solventi. Usate esclusivamente panni morbidi per non graffiare la superficie verniciata.

I detergenti per finestre contengono tracce di alcol e sale ammoniaco. Queste sostanze sono adatte per la pulizia sia dei vetri che dei profili del telaio in legno. Dopo averli puliti, asciugate perfettamente i profili di legno con un panno asciutto e morbido perché l'alcol – se lasciato agire troppo a lungo - può intaccare la superficie verniciata.



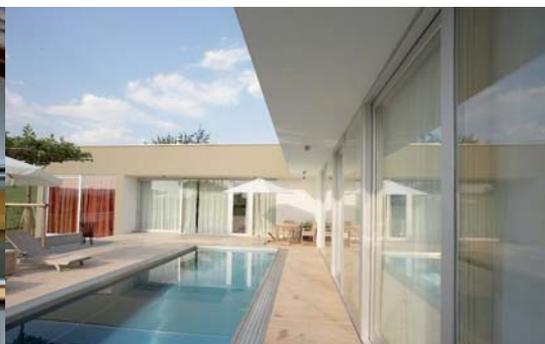

Internorm è partner di **klima:aktiv**



Ci si riserva di apportare modifiche tecniche e correzioni.

Internorm International GmbH è licenziataria ARA: licenza numero 4477.

[SIGLA EDITORIALE]

Edito da: Internorm International GmbH, Ganglgutstraße 131, A-4050 Traun

Foto, creazione e lito: Internorm International GmbH, A-4050 Traun

Stampa: Friedrich VDV, A-4020 Linz

Internorm®

Il gruppo Internorm

Austria

Internorm Fenster GmbH

A-1100 Wien · Hebbelplatz 5
Tel.: (01) 605 72-0 · Fax: (01) 605 72-2125
E-Mail: wien@internorm.com

A-4061 Pasching · Kremstal Straße 5
Tel.: (07229) 770-2440 · Fax: (07229) 770-2433
E-Mail: linz@internorm.com

A-5020 Salzburg · Himmelreich 1
Tel.: (0662) 66 32 33-0 · Fax: (0662) 66 32 33-2530
E-Mail: salzburg@internorm.com

A-6020 Innsbruck · Eduard-Bodem-Gasse 1
Tel.: (0512) 36 10 48-0 · Fax: (0512) 36 10 48-2625
E-Mail: innsbruck@internorm.com

A-8502 Lannach · Industriest. 2
Tel.: (03136) 825 00-0 · Fax: (03136) 825 00-2829
E-Mail: lannach@internorm.com

A-9020 Klagenfurt · Dammgasse 10
Tel.: (0463) 452 12-0 · Fax: (0463) 452 12-2918
E-Mail: klagenfurt@internorm.com

Germania

Internorm-Fenster GmbH / Vertriebsbüro

Zentrale Deutschland
D-93059 Regensburg · Nußbergerstr. 6b
Tel.: (0941) 464 04-0 · Fax: (0941) 464 04-22 40
E-Mail: regensburg@internorm.com

Niederlassung Süd/West
D-75015 Bretten · Gustav-Hertz-Str. 5
Tel.: (07252) 973 96 19 · Fax: (07252) 973 96 20
E-Mail: bretten@internorm.com

Svizzera

Internorm-Fenster AG

CH-6330 Cham · Gewerbestr. 5
E-Mail: cham@internorm.com

Ausstellung Ostschweiz
CH-9434 Au · Berneckerstr. 15
Tel.: 071 747 59 59 · Fax: 071 747 59 58
E-Mail: au@internorm.com

Ausstellung Mittelland
CH-4853 Murgenthal · Dorfstr. 2
Tel.: 062 926 07 52 · Fax: 062 926 07 54
E-Mail: murgenthal@internorm.com

Salle d'Exposition Suisse Romande
CH-1196 Gland · 11 Chemin de Riant-Coteau
Tel.: 022 364 67 33 · Fax: 022 364 86 22
E-Mail: gland@internorm.com

Francia

Internorm Fenêtres SAS

Rue d'Artois · Zone Actipolis 2 · F-68390 Sausheim
Tél.: 03.89.31.68.10 · Fax: 03.89.61.81.69
E-Mail: sausheim@internorm.com

Italia

Internorm Italia S.r.l.

I-38121 Gardolo (TN) · Via Bolzano, 34
Tel.: (0461) 95 75 11 · Fax: (0461) 96 10 90
E-Mail: italia@internorm.com

Slovenia

Internorm okna d.o.o.

SLO-1000 Ljubljana · Koseška cesta 8
Tel.: (01) 581 92 55 · Fax: (01) 581 92 57
E-Mail: internorm.okna@siol.net

Repubblica Ceca

Internorm-okno, s.r.o.

CZ-16900 Praha 6 · Malý Břevnov · Bělohorská 167/164
Tel.: 235 09 04 41-43 · Fax: 235 09 04 40
E-Mail: internorm@volny.cz

Slovacchia

Internorm Slovakia, s.r.o.

Jesenskéého 1061/50 · Malacky 90101
Tel./Fax: (032) 779 85 43

Ungheria

Internorm Ablak Kft.

H-1037 Budapest · Montevideo utca 5.
Tel.: (01) 231 2050 · Fax: (01) 231 2080
E-Mail: internorm@internorm.hu

Croazia

Internorm prozori d.o.o.

HR-10 000 Zagreb · Savska cesta 142/2
Tel.: (01) 611 94 92 · Fax: (01) 611 94 91
E-Mail: internorm.prozori@zg.t-com.hr

Gran Bretagna

Internorm Windows UK Ltd

Unit 2, 106 Brent Terrace
NW2 1BY London · UK Staples Corner
Tel.: (020) 8208 1515 · Fax: (020) 8208 1231
E-Mail: office@internorm.co.uk

Numero verde Internorm Italia: Servizio Clienti 800-017701

